

CERTUSS parní kotel

Náš další dodací program CERTUSS parní kotle

s olejovým nebo plynovým vytápěním

CERTUSS parní kotel řada Universal

Provedení	Výkony pára kg/h	Vytápění
5	700 - 850	olej, plyn nebo kombinované
6	1000 - 1300	
7	1500 - 1800	

CERTUSS parní kotel řada Junior

Provedení	Výkony pára kg/h	Vytápění
1	80 - 120	
2	150 - 200	olej nebo plyn
3	250 - 400	
4	500 - 600	olej, plyn nebo kombinované



Elektro
výkon páry
8 - 97 kg/hod

CERTUSS PARCOVAP® výměník tepla




CERTUSS CVE komplet pro dodávku napájecí vody



CERTUSS chemické úpravny vody



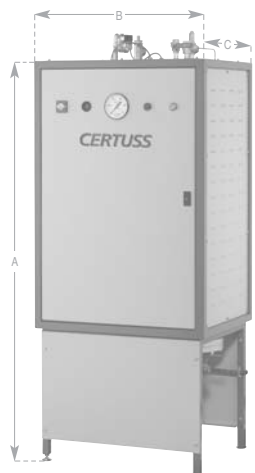

Jen jedno provedení pro všechny výkony

Přednosti naší techniky

- menší nároky na místo
- sériová výroba v rámci celkového programu CERTUSS
- instalace v provozních prostorách povolena
- průchodnost každými dveřmi
- jen několika minutový nájezd, okamžité přizpůsobení na zátěž
- automatický provoz, chybná obsluha je vyloučena
- elektrické topné těleso z nerez ocele
- stojící provedení, fyzikální založení jako u všech CERTUSS parních kotlů
- na přání provedení všech dílů v kotli z nerez ocele pro výrobu čisté páry
- servis a sklad náhradních dílů v České republice

Technické údaje

Typ	E 6	E 10	E 16	E 22	E 27	E 32	E 38	E 43	E 48	E 56	E 64	E 72
Výkon páry kg/h	8	13	21	29	35	42	50	56	63	75	86	97
Výkon tepla kW	6	10	16	22	27	32	38	43	48	56	64	72
Přípojná hodnota el. proudu kW	právě platné tepelné výkony + 0,5 kW											
Provozní napětí V	3 x 400 (jiné napětí na poptávku)											
Povolenný nejvyšší tlak min./max. MPa	0,6 1,0 1,2											
Pracovní tlak max.MPa	0,45 - 0,55 0,45 - 0,8 0,45 - 1,1											
Rozměry A x B x C mm	1650 x 750 x 570											
Váha cca. kg	240											
Přípoje DN	napájecí voda 1/2" parní ventil 1/2" pojistný ventil 1"											

CERTUSS parní kotel řady JUNIOR a UNIVERSAL, na topný olej nebo plyn
jednotlivé nebo kombinované, pro každý požadavek

Zkrácené informace viz druhá strana

Množství (objem, rozměry) a váha jsou zaokrouhleny (směrem nahoru i dolů). MPa a bar jsou hodnoty přetlaku.
Hodnoty výkonu jsou vztahovány k 10° C teploty napájecí vody a 0,6 MPa (6 bar) přetlaku páry.
Dodávka je kompletní včetně nerez nádrže na napájecí vodu.

Technické změny vyhrazeny.

1 MPa (10 bar) = 145 psi
10 psi = 0,689 MPa (0,69 bar)

1 kW = 3413 BTU
1000 BTU = 0,293 kW

CERTUSS
parní kotel

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 · 47809 Krefeld
Telefon +49 (0)2151 578-0 · Telefax +49 (0)2151 578-102
Internet: www.certuss.com · e-mail: verkauf@certuss.com